

ÇİVİ YAPMA MAKİNESİ KM-1

ÖZELİKLERİ		Boyut	
Maksimum Tel Çapı (mm)		(0.9 mm –1.8 mm)	
Maksimum Uzunluk (mm)		(6.4 mm - 45 mm)	
Maks Hız (Çivi/Dakika)		600	
Yaklaşık net Ağırlık Kg		470	
Yaklaşık Brüt Ağırlık Kg		615	
Güç Gerekıyor		1.5 KW	
Kasa Boyutu		1185 x 1055 x 1050mm	
İnç Uzunluğu	Kalınlığı, mm	8 Saatte Kg	
4.4 cm	1.83	150	
3.8 cm	1.63	110	
2,50 cm	1.63	75	
1,3 cm	1.42	31	
2,5 cm	1.42	60	
3,8 cm	1.42	89	
1,3 cm	1.02	16	
2 cm	1.02	24	

ÇİVİ YAPMA MAKİNESİ KM-2

OZELİKLERİ	Boyut	
Maksimum Tel Çapı (mm)	1.7 - 2.9 mm	
Maksimum Uzunluk (mm)	1.2 – 75 mm	
Maks Hız (Çivi/Dakika)	400	
Güç Gerekıyor	2.0 KW	
Yaklaşık Net Ağırlık Kg.	765 kgs.	
Brüt Ağırlık kg.	915 kgs	
Boyutu (mm)	1205 X 175 X 1145	
Kasa Boyutu	1375 X 950	

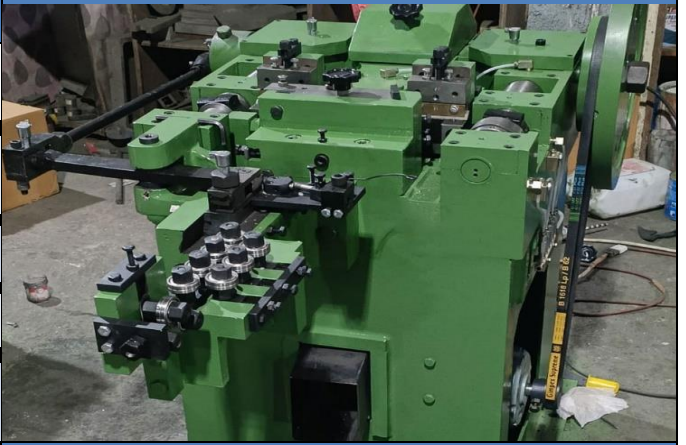
Üretim Teknik Özellikleri		
Çivi Uzunluğu	Tel Çapı mm	8 Saatte Kg
75 mm	2.95	400
52 mm	2.64	300
40 mm	2.64	250
35 mm	2.34	200
35 mm	2.03	100
25 mm	1.83	110
30 mm	1.65	90

ÇİVİ YAPMA MAKİNESİ KM-3

ÖZELİKLERİ		Boyut	
Maksimum Tel Çaptı (mm)		2- 4,5 mm	
Maksimum Uzunluk (mm)		20-100 mm	
Maks Hız (Çivi/Dakika)		350	
Güç Gerekıyor		3.00 kw	
Yaklaşık Net Ağırlık Kg.		975	
Yaklaşık Brüt Ağırlık Kg.		1140	
Kasa Boyutu		1315 x1120 x1130	
Çivi Uzunluğu	Tel kalınlığı mm	8 Saatte Kg	8 Saatte Kg
10 mm	4.06 mm	1150	500 Kg.
90 mm	4.06 mm	985	
80 mm	3.66 mm	757	
70 mm	3.66 mm	525	
65 mm	3.26 mm	364	
60 mm	3.26 mm	476	
55 mm	3.26 mm	589	
50 mm	2.64 mm	330	
45 mm	2.34 mm	225	
40 mm	2.03 mm	143	



ÇİVİ YAPMA MAKİNESİ KM-4

ÖZELİKLERİ	Boyut	
Maksimum Tel Çapı (mm)	2.64-4.90 mm	
Maksimum Uzunluk (mm)	40-120 mm	
Maks Hız (Çivi/Dakika)	250	
Güç Gerekıyor	5.00 kw	
Kasa Boyutu	1400 x 1000 x 115	
Yaklaşık Brüt Ağırlık Kg.	1250 kg	

ÇİVİ UZUNLUK Cm	Kalınlığı mm	8 Saatte Kg
12	4.88	1300
11	4.88	1040
10	4.06	920
9	4.06	800
8	3.26	680
7	3.26	620
6	3.26	580
5	2.64	440
4	4.06	320

ÇİVİ YAPMA MAKİNESİ KM-6

TEKNİK ÖZELİKLERİ	KM-6
Tel Çapı	4-6 mm
ÇİVİ UZUNLUĞU	(50-150 mm)
Maximum Hız (Çivi/Dakika)	150-300
GEREKEN GÜÇ.	10 KW
MAKİNA EBATLARI	2450 X 1500 X 1900
Yaklaşık. Brüt Ağırlık	2750 KG



ÜRETİM TEKNİKLERİ		
ÇİVİ UZUNLUK Cm	Tel kalınlığı mm	8 Saatte Kg
4 cm	5.90	506
5 cm	5.90	653
6-7 cm	5.90	800
7-8 cm	5.90	948
9-10 cm	5.90	1243
11-12 cm	5.90	1539
14-15 cm	5.90	1833
13 cm	4.88	1013
10 cm	4.06	563

ÇVİ BİÇAK BİLEME MAKİNESİ



Ürün Detayı:

Güç Tüketimi+	1 kw
Marka	KM-7
Material	Çelik
Ağırlık	350 kg
Kapasite	100 Kg/Saat
Material of Construction	Metal

Tel Çivi Taşlama Makinesi:

Mkainenin bir zamandan sonra Körelir ve yeniden taşlama Gerektirir. Tüm kesici profillerini taşlamak için özel bir Kesici Öğütücü geliştirdik. Bu makinelerde, yarı vasıflı bir işçinin bile kısa bir eğitimden sonra kesici takımları kolayca taşıyabilmesi (yeniden bileyebilmesi) için özel tipte aparat ve aparatlar bulunur. Yeniden keskinleştirmek sadece birkaç dakika sürer. Bu üç tekerlekli tip Kesici Öğütücü, 300 mm tekerlek boyutunda mevcuttur.

ÇİVİ PARLANTMA MAKİNESİ



Ürün Detayı:

Kapasite	500 Kg
Güç Tüketimi	4 KW
İşlevi	Çivi Temizleme
Malzeme	Metal
Marka	KM-8
Voltaj	380 V
HIZ	960 RPM
Elektrik	3 Fazlı

Çivileri cilalamak için yaygın olarak kullanılan çok çeşitli Parlatma Fıçıları sunmakla ilgileniyoruz. Temel olarak, bu namlu ile parlatılan çiviler, tel çivi yapma makinesi kullanılarak üretilir. Bu tırnak çekme işlemi nedeniyle tasarlanan tırnaklar matlık gösterir. Zaman zaman, bu çivilerin geniş çeşitleri de nemli veya yağışlı hava koşullarından dolayı paslanır. Bu sayede siz değerli müşterilerimize üstün kalitede tırnaklar sunabilmek için üretilen tırnaklar cila kovani ile parlatılarak parlaklık ve ışıltılı bir görünüm kazandırılmaktadır.